


## CMT


### Carril Motorizado

Sistema motorizado para apertura de telón tipo americana. Compuesto por:

- Carril Helm 100 en Carril Helm 100 fabricado en perfilería de hierro, pintado en negro, accesorios necesarios
- Carros maestros doble patín —40kg— y de seguimiento —10 kg—
- Motorreductor trifásico 400 V 0,37 kW con poleas tractoras, tensoras y de reenvío
- Incluye cable de acero y finales de carrera para frenada de suave
- Cuadro de control en rack de 10" con: variador de frecuencia, protecciones eléctricas, botonera de accionamiento (marcha, paro y control de velocidad). Todo conexionado y configurado
- Se entregan esquemas de montaje y estudio de posicionamiento
- 2ª botonera para control desde cabina (opcional)
- Se elaboran proyectos a medida para todo tipo de aperturas y velocidades, dimensiones y formas.
  - Longitud máxima de carril 16m
  - Puede curvarse según necesidades

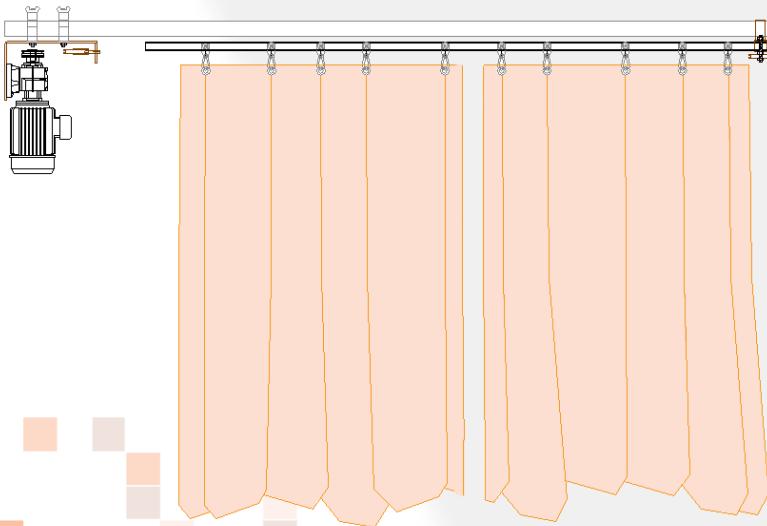

Diseño de CMT

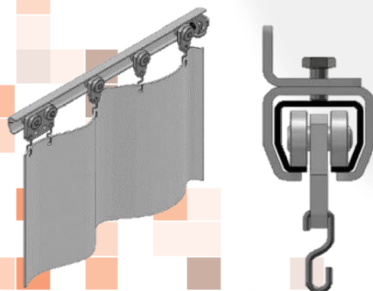

Detalle carros maestros y de seguimiento



Cuadro de control

#### Normativa de referencia

Directiva 2006/42/CE  
UNE-CWA 15902-1 2014  
RD 1215/1997