

## DEH


### Doble Varal Electrificado Híbrido

Doble varal electrificado para uso de iluminación espectacular.

- Construida en acero (E220) 40x60x2,5mm.
- Alimentación mediante conector Harting y distribución de circuitos de alimentación mediante tomas CEE7/1 (Schuko base hembra).
- Señales DMX amplificadas individualmente mediante splitter interno
- Disponible en distintas configuraciones bajo pedido (dimensiones, conectores, distribución, etc.)

Configuraciones usuales:

Modelo	Longitud	Tiros	Salidas
DEH600	6m	3	6
DEH700	7m	3	6
DEH800	8m	3	8
DEH900	9m	4	8
DEH1000	10m	4	10
DEH1100	11m	4	10
DEH1200	12m	4	12
DEH1300	13m	5	12
DEH1400	14m	5	14
DEH1500	15m	5	14
DEH1600	16m	5	16
DEH1700	17m	6	16
DEH1800	18m	6	18

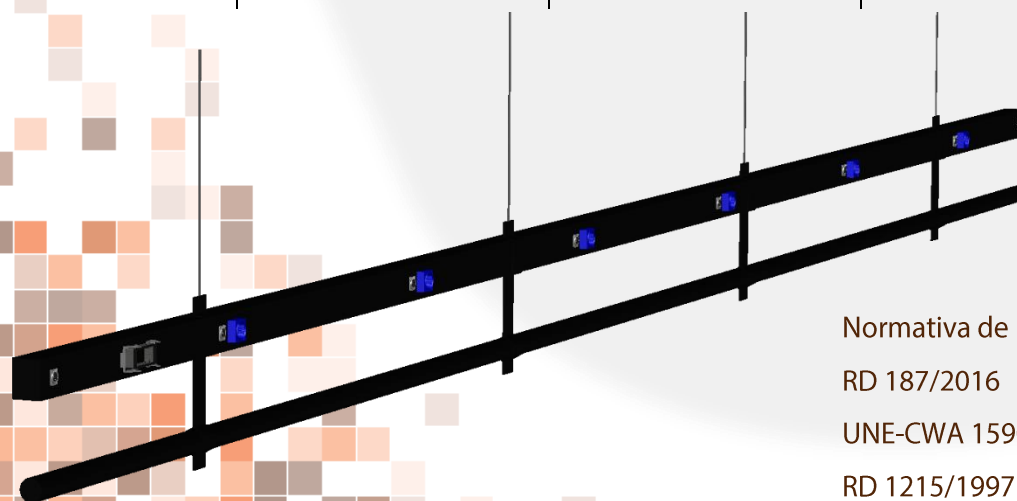

Normativa de referencia:

RD 187/2016

UNE-CWA 15902-1 2014

RD 1215/1997