


DVS

Doble Varal Acero

Doble varal para suspensión de iluminación o escenografías.

- Preparado para instalación fija o aérea
- Construida en acero (E220) Ø 50x2,5 mm
- Sistema de unión graduables
- Adaptable a todos los sistemas motorizados y contrapesados
- Pintado al horno en negro mate (RAL 9005)
- Mechas de unión internas
- Incluye conteras laterales y marcado de distribución de cargas

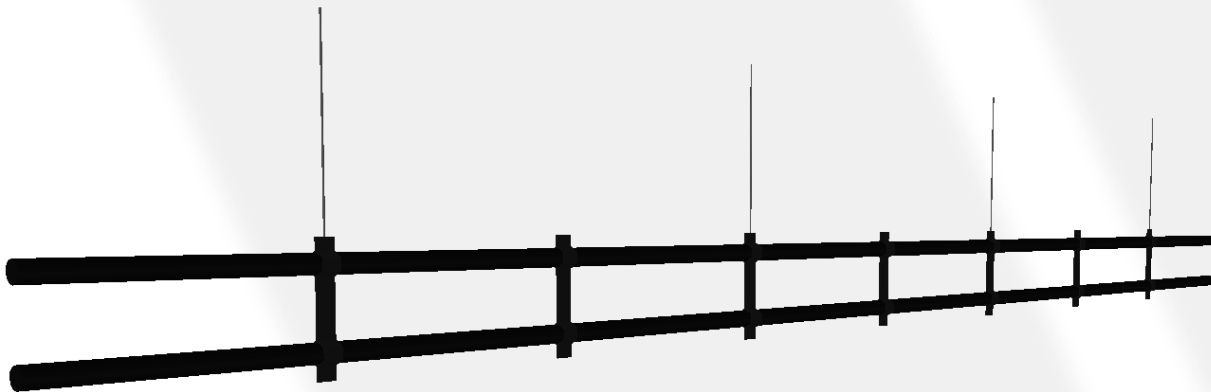

Diseño DVS

Anclaje Acabado
Abrazadera acero SWL 75 kg
Negro mate pintado al horno

Normativa de referencia:

Directiva 2006/42/CE
UNE-CWA 15902-1 2014
RD 1215/1997