


TFX

Corte Fijo

Es común instalar cortes fijos para ser usados desde una ubicación de fácil acceso para trabajar, como son los puentes frontales de luces, o para colgar cargas fijas o con poca movilidad, como un bambalín.

Está compuesto por:

- Varal simple o doble de aluminio $\varnothing 50$ mm. Acabado en negro RAL 9005, pintado al horno
- Soportes a pared, techo o viga

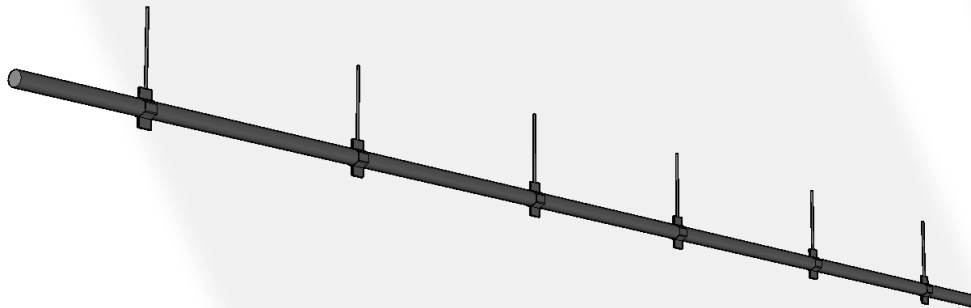

Normativa de referencia

Directiva 2006/42/CE

UNE-CWA 15902-1 2014

RD 1215/1997