

DEC


**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
CONVENCIONAL**

ESCENOTECNIC
Scenic Engineering

DEC

Doble varal electrificado para uso de iluminación espectacular.

- Construida en aluminio 6060 T66 40x80x2,5 mm y en acero (E220) Ø 50x2 mm.
- Alimentación mediante conector Harting y distribución de circuitos de alimentación mediante tomas CEE7/3 (Schuko base hembra).
- Puente de conexión de señal DMX-512 mediante XLR-5, en extremos de la barra.
- Disponible en distintas configuraciones bajo pedido (dimensiones, conectores, distribución, etc.)

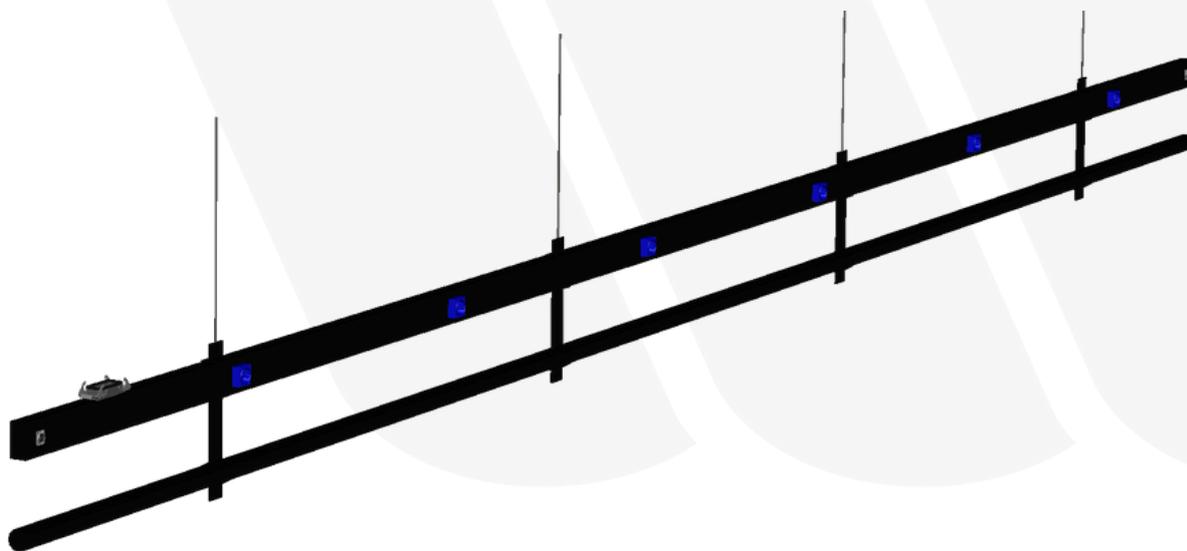

Diseño DEC

DEC

**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
CONVENCIONAL**

ESCENOTECNIC
Scenic Engineering

Configuraciones habituales:

Modelo	Longitud	Tiros	Salidas
DEC-600	6m	3	6
DEC-700	7m	3	6
DEC-800	8m	3	8
DEC-900	9m	4	8
DEC-1000	10m	4	10
DEC-1100	11m	4	10
DEC-1200	12m	4	12
DEC-1300	13m	5	12
DEC-1400	14m	5	14
DEC-1500	15m	5	14
DEC-1600	16m	5	16
DEC-1700	17m	6	16
DEC-1800	18m	6	18