

DEH


**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
HÍBRIDO**

ESCENOTECNIC
Scenic Engineering

DEH

Doble varal electrificado para uso de iluminación espectacular.

- Construida en aluminio 6060 T66 40x60x2,5 mm y en acero (E220) Ø 50x2 mm.
- Alimentación mediante conector Harting y distribución de circuitos de alimentación mediante mas CEE7/1 (Schuko base hembra).
- Señales DMX amplificadas individualmente mediante splitter interno
- Disponible en distintas configuraciones bajo pedido (dimensiones, conectores, distribución, etc.)

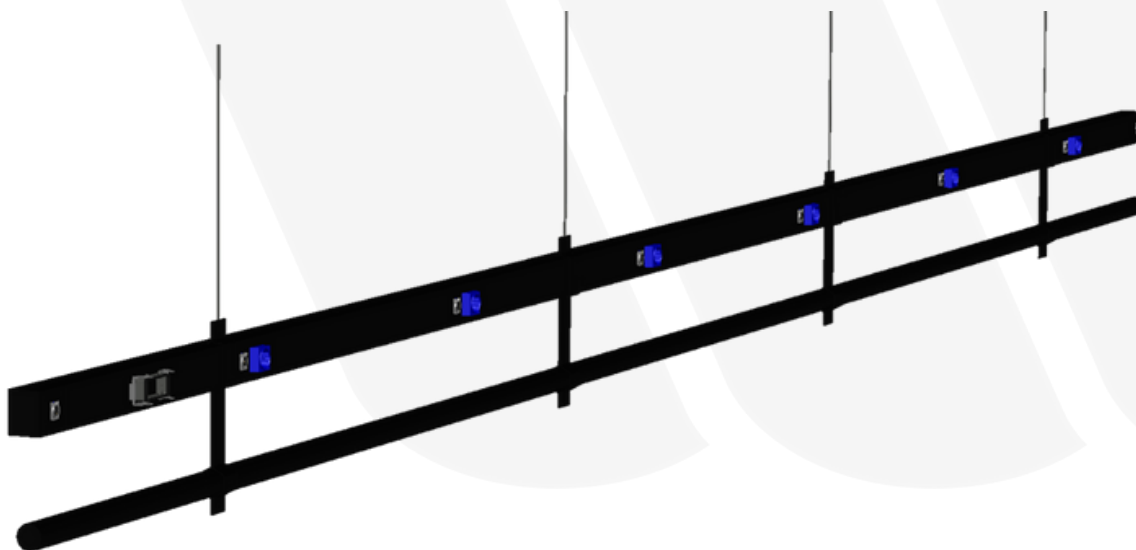

Diseño DEH

DEH**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
HIBRIDO****ESCENOTECNIC**
Scenic Engineering

Configuraciones habituales:

Modelo	Longitud	Tiros	Salidas
DEH-600	6m	3	6
DEH-700	7m	3	6
DEH-800	8m	3	8
DEH-900	9m	4	8
DEH-1000	10m	4	10
DEH-1100	11m	4	10
DEH-1200	12m	4	12
DEH-1300	13m	5	12
DEH-1400	14m	5	14
DEH-1500	15m	5	14
DEH-1600	16m	5	16
DEH-1700	17m	6	16
DEH-1800	18m	6	18