

DEL


**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
LED**

ESCENOTECNIC
Scenic Engineering

DEL

Doble varal electrificado para uso de iluminación espectacular, especialmente para equipos LEDs o móviles.

- Construida en aluminio 6060 T66 40x60x2,5 mm y en acero (E220) Ø 50x2 mm
- Alimentación mediante conector PowerCon y distribución de alimentación mediante tomas CEE7/1 (Schuko base hembra).
- Señales DMX amplificadas individualmente mediante splitter interno
- Disponible en distintas configuraciones bajo pedido (dimensiones, conectores, distribución, etc.)

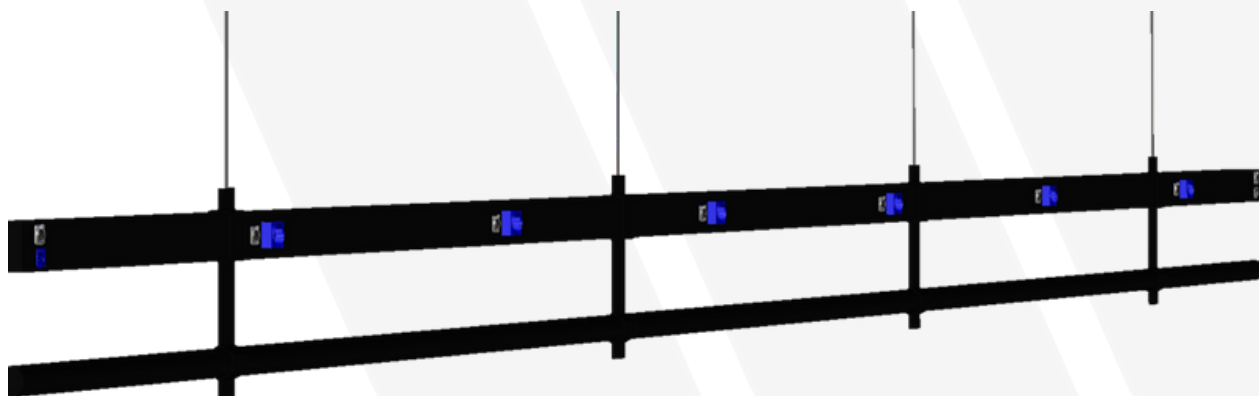

Diseño DEL

DEL**DOBLE VARAL ELECTRIFICADO
LED****ESCENOTECNIC**
Scenic Engineering

Configuraciones habituales:

Modelo	Longitud	Tiros	Salidas
DEL-600	6m	3	6
DEL-700	7m	3	6
DEL-800	8m	3	8
DEL-900	9m	4	8
DEL-1000	10m	4	10
DEL-1100	11m	4	10
DEL-1200	12m	4	12
DEL-1300	13m	5	12
DEL-1400	14m	5	14
DEL-1500	15m	5	14
DEL-1600	16m	5	16
DEL-1700	17m	6	16
DEL-1800	18m	6	18