

DEL


Doble Varal Electrificado LED

Doble varal electrificado para uso de iluminación espectacular, especialmente para equipos LEDs o móviles.

- Construida en acero (E220) 40x60x2,5 mm
- Alimentación mediante conector PowerCon y distribución de alimentación mediante tomas CEE7/1 (Schuko base hembra).
- Señales DMX amplificadas individualmente mediante splitter interno
- Disponible en distintas configuraciones bajo pedido (dimensiones, conectores, distribución, etc.)

Configuraciones usuales:

Modelo	Longitud	Tiros	Salidas
DEL600	6m	3	6
DEL700	7m	3	6
DEL800	8m	3	8
DEL900	9m	4	8
DEL1000	10m	4	10
DEL1100	11m	4	10
DEL1200	12m	4	12
DEL1300	13m	5	12
DEL1400	14m	5	14
DEL1500	15m	5	14
DEL1600	16m	5	16
DEL1700	17m	6	16
DEL1800	18m	6	18

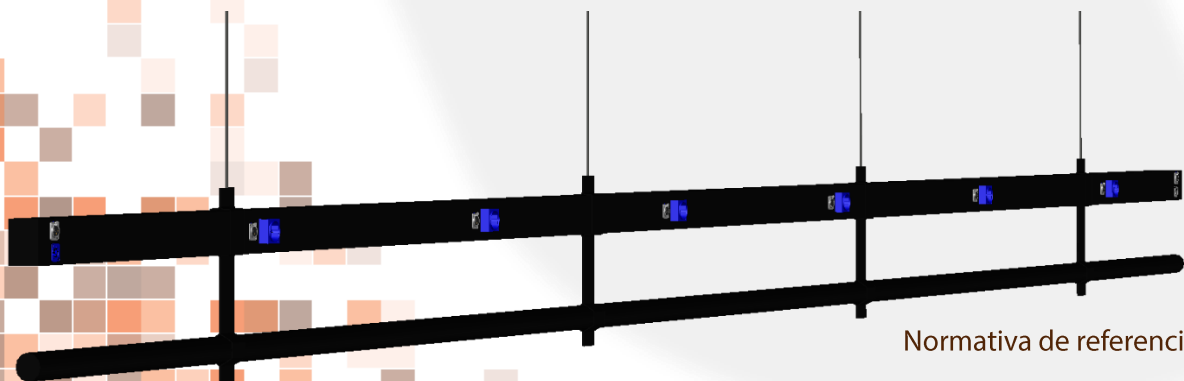

Normativa de referencia:

RD 187/2016

UNE-CWA 15902-1 2014

RD 1215/1997