

TMN


Corte Manual

El corte manual se usa para la elevación y suspensión de cargas livianas¹.
 Generalmente se ocupan estos cortes para la sustentación de la cámara negra.

Sistema compuesto por:

- Varal simple o doble de aluminio $\varnothing 50$ mm. Acabado en negro RAL 9005, pintado al horno
- Cuerda trenzada poliéster alta tenacidad $\varnothing 12$ mm
- Poleas de tiro, seguimiento y desembarco
- Aspa de atado de madera

Referencia	Nº de Tiros	Tipo de vara	Aplicación principal
TMN-2	2	Simple o doble	Patas laterales
TMN-5	5	Simple o doble	Bambalín, bambalina, telón de foro, ciclorama

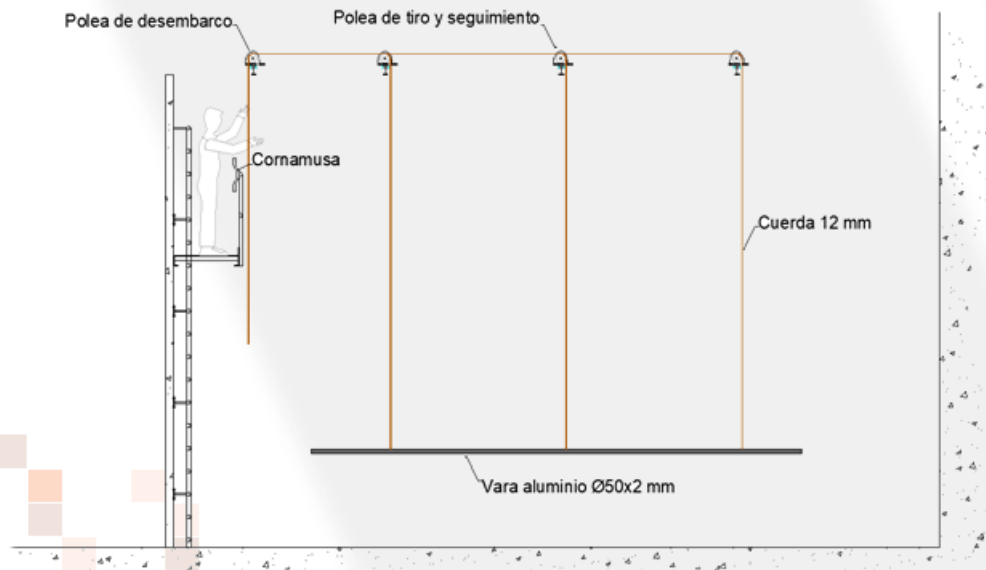

Esquema de uso de corte manual

Normativa de referencia

Directiva 2006/42/CE
 UNE-CWA 15902-1 2014
 RD 1215/1997

¹Según la Guía Técnica de Manipulación manual de Cargas se recomienda no sobrepasar los 25 kg, 15 kg si se trata de mujeres, trabajadores jóvenes y mayores