

TTR


Corte con Torno manual 250 - 3500 kg

Torno manual para la manipulación de cortes o elementos puntuales con un cambio de configuración poco frecuente, el cual permite suspender y mover cargas más elevadas que un tiro manual: cortes de iluminación con poco uso, lámparas centrales de sala o en vestuario escénico fijo o semifijo como telones de foro y de boca, embocadura o ciclorama.

Existen dos modelos según el tipo de torno:

- **TTRU_Torno Multibombo Uniespira:** ideal para lugares con poca altura. Los tiros del varal desembarcan directamente al bombo del torno.
- **TTRA_Torno Apilamiento:** suele ser utilizado en teatros con mayor espacio. Requiere un conversor tipo Delta para pasar de tiros a desembarco.

Disponible para múltiples cargas: 250, 320, 500, 750, 1000, 1450, ... 3500 kg.

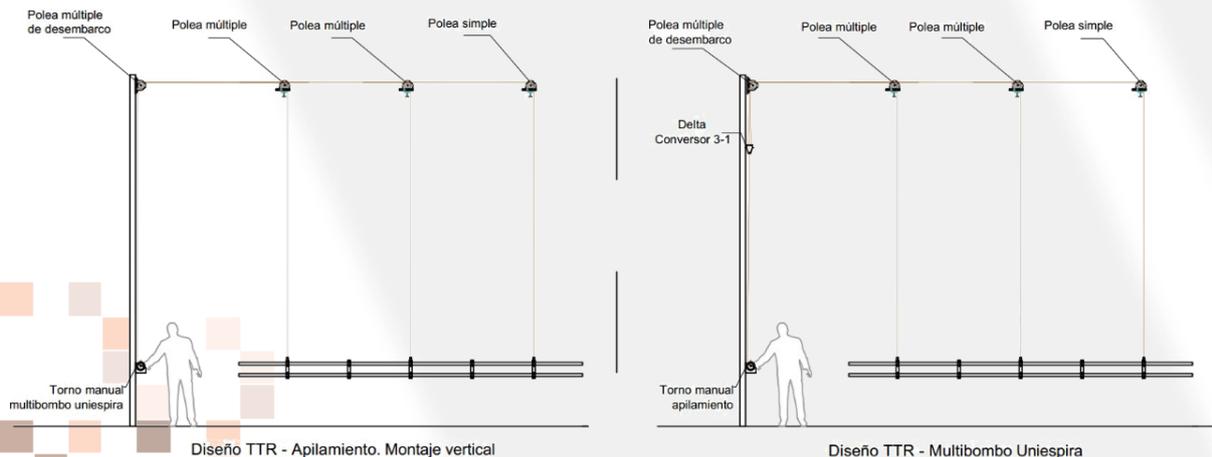

Normativa de referencia

Directiva 2006/42/CE
UNE-CWA 15902-1 2014
RD 1215/1997