


CMT

Sistema motorizado para apertura de telón tipo americana. Compuesto por:

- Carril compacto Helm 100 fabricado en perfiles de hierro, pintado en negro mate al horno, accesorios necesarios incluidos.
- Carros maestros de doble patín y de seguimiento (10 kg/carro), con rodamientos y silenciosos (sistema con deslizamiento oculto sin suciedad)
- Motorreductor trifásico 400 V 0,37 kW con poleas tractoras, tensoras y de reenvío.
- Incluye cable de acero 4mm y finales de carrera para frenada de suave.
- Cuadro de control en rack de 10" con: variador de frecuencia, protecciones eléctricas, botonera de accionamiento (marcha, paro y control de velocidad).
- Se entregan esquemas de montaje y estudio de posicionamiento
- 2ª botonera para control desde cabina (opcional)
- Puede curvarse según necesidades

Se elaboran proyectos a medida para todo tipo de aperturas y velocidades, dimensiones y formas.

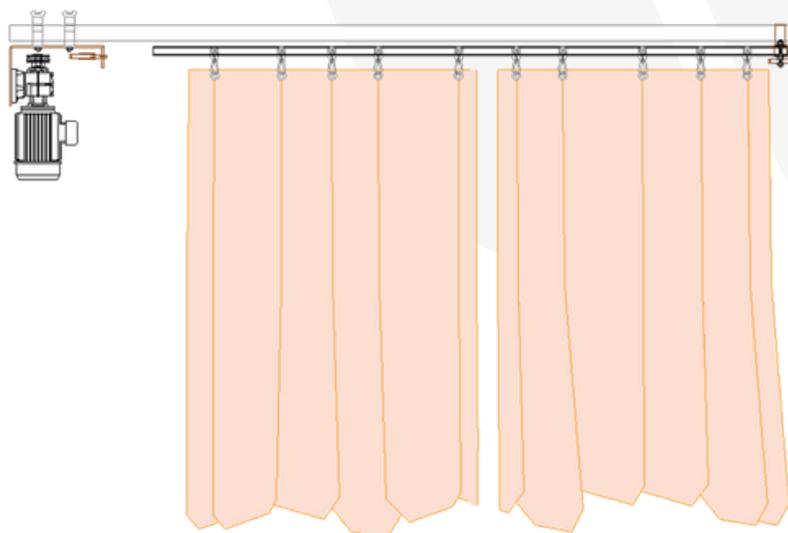

Diseño CMT

