


TMNC

El Corte Manual Contrapesado se usa para la elevación y suspensión de cargas pesadas. Consiste en compensar el peso de la carga escenográfica o de material técnico con un contrapeso para poder manipularla suavemente y sin sobreesfuerzo.


Sistema compuesto por:

- Varal simple o doble de aluminio $\varnothing 50$ mm. Acabado en negro mate, pintado al horno
- Cables de acero
- Poleas de tiro, seguimiento y desembarco
- Poleas de reenvío superior e inferior para la maniobra
- Cuerda de gran diámetro para maniobra ($\varnothing 20-25$ mm)
- Áncora guiada para pesos
- Guía para el ánora con perfiles metálicos
- Cornamusa o aspa de atado
- Freno excéntrico instalado
- Freno accesorio

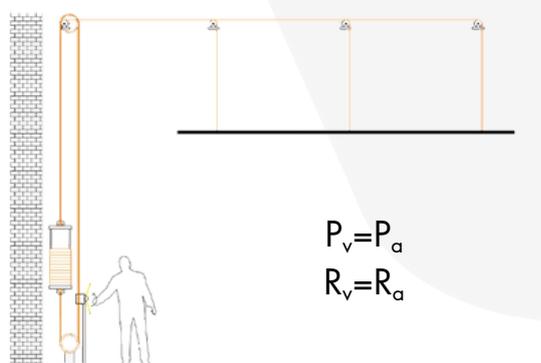

Sistema contrapesado directo

El peso de la vara y del ánora son el mismo, así como su recorrido

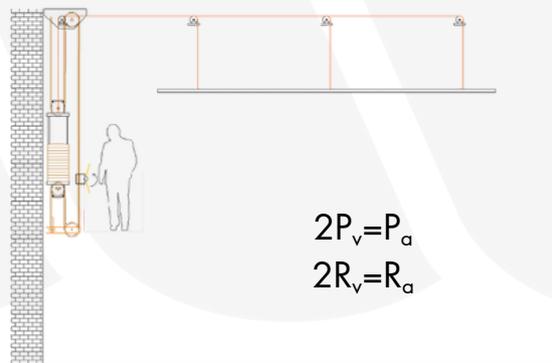

Sistema contrapesado de doble recorrido

El recorrido de la vara es el doble que el del ánora, y peso del ánora es el doble que el del varal. Es ideal para espacios pequeños en los que se quiere liberar espacio en el nivel del suelo.

Fabricamos varales a medida según las necesidades de cada espacio.